




NUEVA

XRR
150L

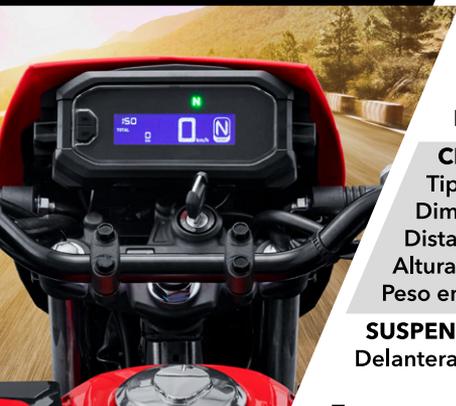

MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, enfriado por aire
Cilindrada (cc.)	149,16
Potencia Máxima	12,6 HP @ 7.750 RPM
Torque Máximo	13 Nm @ 6.000 RPM
Ralentí (RPM)	1.400 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,0 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Por Carburador
Capacidad de Estanque (Lts.)	12 (incluye reserva 3,5 litros)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V - 4Ah // YTX5L-BS
Sistema de Arranque	Motor Eléctrico o de Patada con Pedal

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo	5 marchas // Mecánica
Embrague	Multidisco húmedo

CHASIS

Tipo	De acero, semi doble cuna
Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.098 / 813 / 1.129
Distancia entre ejes (mm.)	1.363
Altura Asiento (mm.)	834
Peso en orden de marcha (Kg.)	131

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla Telescópica / 160 mm. de carrera
Trasera	Basculante c/ suspensión de 149 mm. de carrera

TIPO NEUMÁTICO

Delanter	90/90 M/C-19 con cámara
Trasero	110/90 M/C-17 con cámara

TIPO FRENO

Delantero	Disco con caliper hidráulico Sistema ABS
Trasero	Tambor mecánico con zapatas

COLORES DISPONIBLES



ROJO



NEGRO



**6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA**

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía